## radiofonical

Radiofonica "L" manuale con gruppi a Levetta, ha le stesse caratteristiche della Radiofonica automatica eccetto per: gruppi senza levetta, rubinetti a joystick, livello visivo (vetro livello) dell'acqua in caldaia e la seconda lancia vapore multidirezionale in acciaio inox.

Quindi è disponibile con 2 gruppi alti a Levetta, manometro a doppia scala per visualizzare la pressione della caldaia (11,5 litri) e della pompa, carico acqua caldaia automatico, raffreddamento del motore ad aria, caldaia in rame con rubinetto di scarico manuale, tuberia in rame e raccorderia in ottone, carrozzeria in acciaio inox alimentare AISI 304 satinato con finiture disponibili in diverse opzioni colore verniciato di serie: bianco, nero, marron ruggine, blu Tiffany, rame.

Optional: portafiltri bianchi per 1 e 2 tazze, kit noce (impugnature portafiltri, rubinetti e levette), opzioni estetiche e personalizzazione.

























## manopole portafiltro bianche






















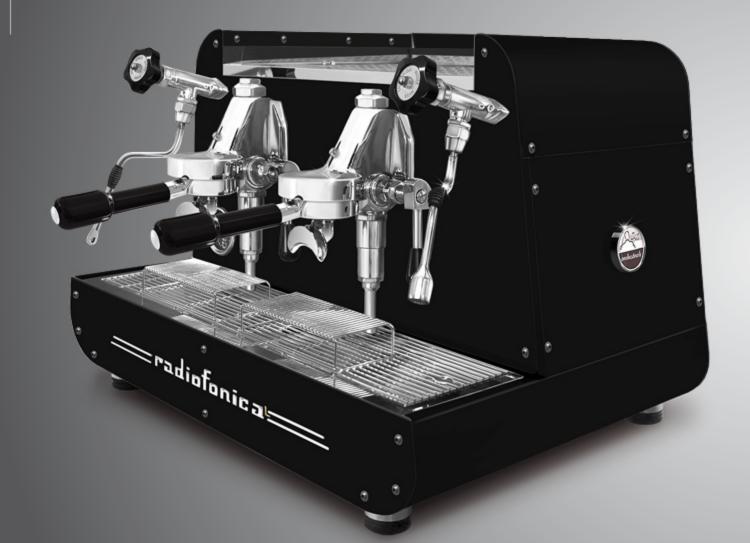




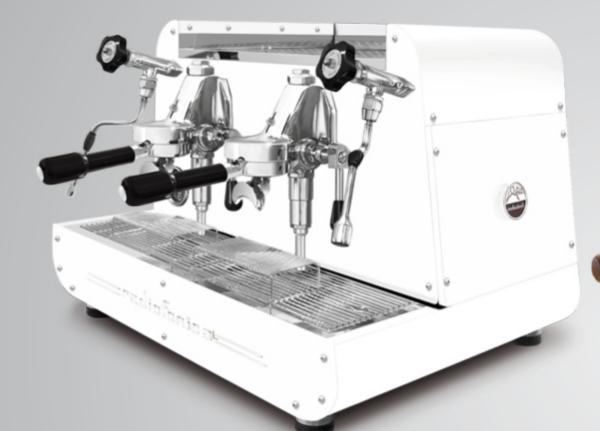





Optional: kit noce (impugnature portafiltri, rubinetti e levette)

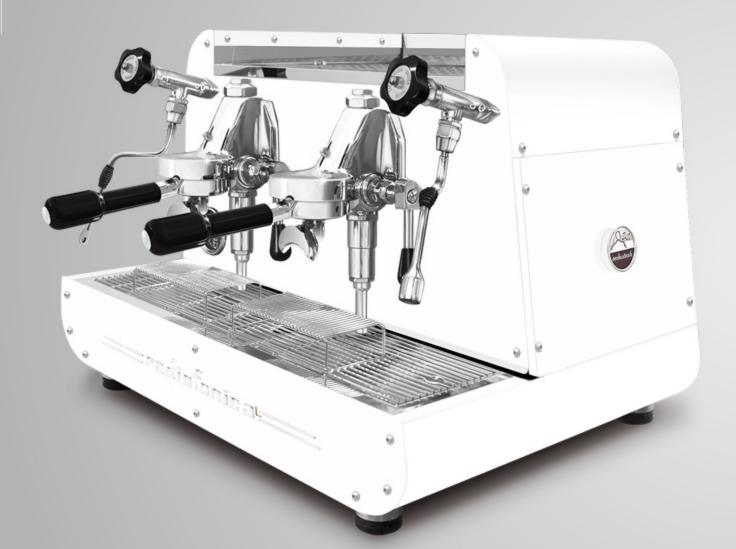











Optional: kit noce (impugnature portafiltri, rubinetti e levette)

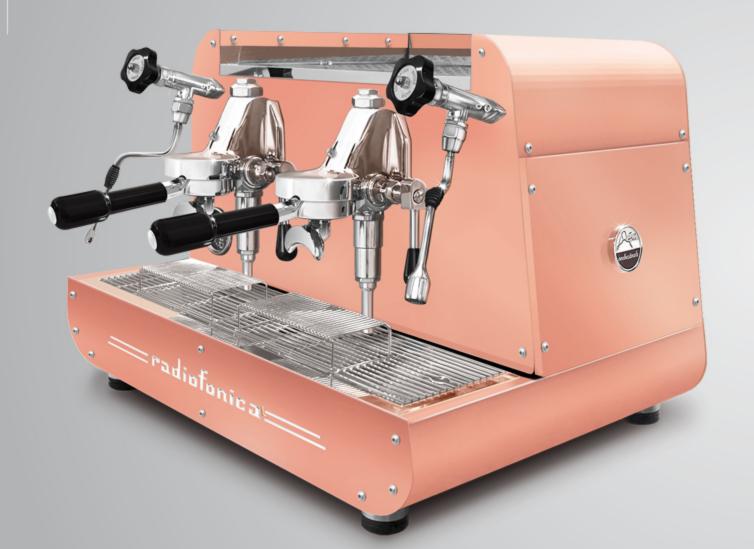



## ALL BLUE TIFFANY

## MANUALE 2 gr

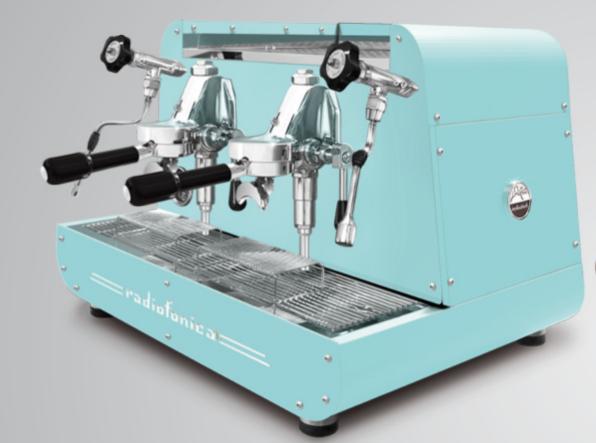

















Optional: kit noce (impugnature portafiltri, rubinetti e levette)





CARATTERISTICHE TECNICHE	MANUALE	
Macchina per caffè espresso e cappuccino con sistema termosifonico		
Gruppi rialzati di erogazione a levetta E 61 (portafiltro Ø 58 mm) con preinfusione manuale per avere un'erogazione ottimale del caffé	•	
Carrozzeria in acciaio inox alimentare AISI 304 satinato		
Caldaia in rame con rubinetto di scarico manuale, tuberia in rame e raccorderia in ottone		
Manometro a doppia scala per la visualizzazione della pressione della caldaia e della pompa		
Carico acqua caldaia automatico		
Motore RPM raffreddato ad ARIA / Pompa rotativa Fluid-o-Tech		
Luci a LED su pannello posteriore		
1 lancia vapore multidirezionale in acciaio inox con controllo manuale attraverso rubinetto a manopola		
1 lancia acqua calda multidirezionale in acciaio inox con controllo manuale attraverso rubinetto a manopola		

OPTIONAL		
Portafiltri bianchi per 1 e 2 tazze		
Kit noce: impugnature portafiltri, rubinetti e levette		
Opzioni estetiche e personalizzazione		

DATI TECNICI		2 gr
Voltaggio/Potenza	220 - 240 V (1F) / 400 V (3F)	3900 W
Frequenza	Hz	50 - 60
Caldaia	Lt	11,5
Larghezza	mm	720
Profondità	mm	505
Altezza	mm	520
Peso netto	Kg	78



2gr Manuale a Levetta